



Aquarius Industria Plastica
Tele Vendas (48) 2132-9453
www.aquariusindustria.com.br




INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE MOLDURAS CIMENTÍCIAS EM EPS (ISOPOR)

- **Para transporte** das molduras externas , empilhamento **máximo 3** amarrados , **cuidar no manuseio** evitando fissuras, caso as mesmas ocorram efetuar reparo com a mesma argamassa de assentamento ;
- **Usar Argamassa ACIII** flexível na fixação ;
- **Aplique** a massa na peça e na parede com desempenadeira de aço dentada ;
- A parede poderá estar no tijolo, chapiscada ou em massa grossa, no concreto aparente , deverá estar livre de desmoldante e nivelada ;
- Fazer os **cortes** em ângulos retos ou em 45° com serrotes de dentes mais finos ou serrinha ;
- Para facilitar a fixação da peça, poderão ser utilizados pregos para manter a peça na posição, no nível e alinhamento sempre na parte de maior volume das mesmas ;
- **Para arremate** das emendas e impermeabilização de peças maiores , utilizar tela ou fita adesiva antifissuras aplicando 2 demão com cimento e adesivo acrílico traço (1 : 1) ou sililar , rejunte epóxi bi-componente da Quartzolit ou similar respeitar as recomendações do fabricante para aplicação das molduras se necessário lixar a moldura na parte onde a fita será aplicada para ficar embutida ;
- **Caso não seja usado** a tela ou fita para evitar trincas deverá ser obrigatório algum produto similar para impermeabilizar a moldura da parede e também nas emendas rejunte externo para evitar patologias futuras da instalação ;

Descritivo Técnico

- Nucleo de EPS (Isopor) tipo T1AF auto-extinguível densidade 10 a 12 kg/m3 ;
- Comprimento das peças com 1 metro, podendo variar conforme projeto ;
- **A Face a ser fixa na parede não possui revestimento de tela e argamassa ;**
- Material revestido com tela de poliéster e adesivo para evitar fissuras ;
- Revestimento externo com argamassa cimentícia , cimento, adesivo acrílico , água , resina sintética de alto desempenho para maior plasticidade impermeabilidade evitando retrações ;
- Espessura de revestimento 1 a 3 mm podendo variar conforme projeto ;
- Pequenas fissuras nas peças são normais devido ao seu manuseio , batidas , transporte até a instalação , podendo ser recuperados no próprio local com a mesma argamassa de fixação ;
- A verdadeira moldura Aquarius, por ser plástica pode fazer pequenas curvas para melhor acompanhamento das obras não necessitando o corte ;
- O Produto possui garantia conforme legislação vigente na construção civil .

A Verdadeira

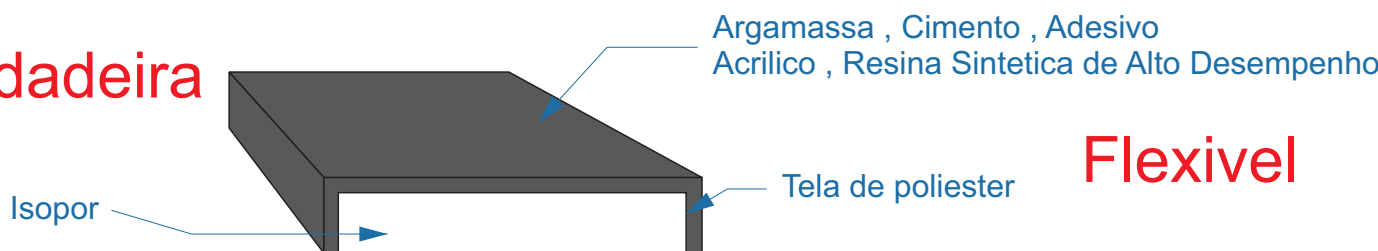


Maior Durabilidade

Após terminada a instalação, secagem , a moldura poderá se preparada para receber quaisquer tipo de pintura ou textura , para tornar a superfície mais lisa pode - se utilizar uma lixa fina .



Possuímos em nossa variada linha de produtos para construção civil (Isopor EPS) , Capas de Laje (Tabelas) Unidirecionais , Nervuradas , Bi direcionais , Calhas para dutos , Placas para Forro , Juntas de dilatação , Telhas .



Aquarius Industria Plastica

Rua : Celio Veiga , 1176 - Jardim Cidade Florianópolis
São Jose - SC (48) 2132 - 9453  99938 - 7729

www.aquariusindustria.com.br